


GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

CZ

TECHNICKÝ LIST

Protiskluzová páska
GripFactory Navy

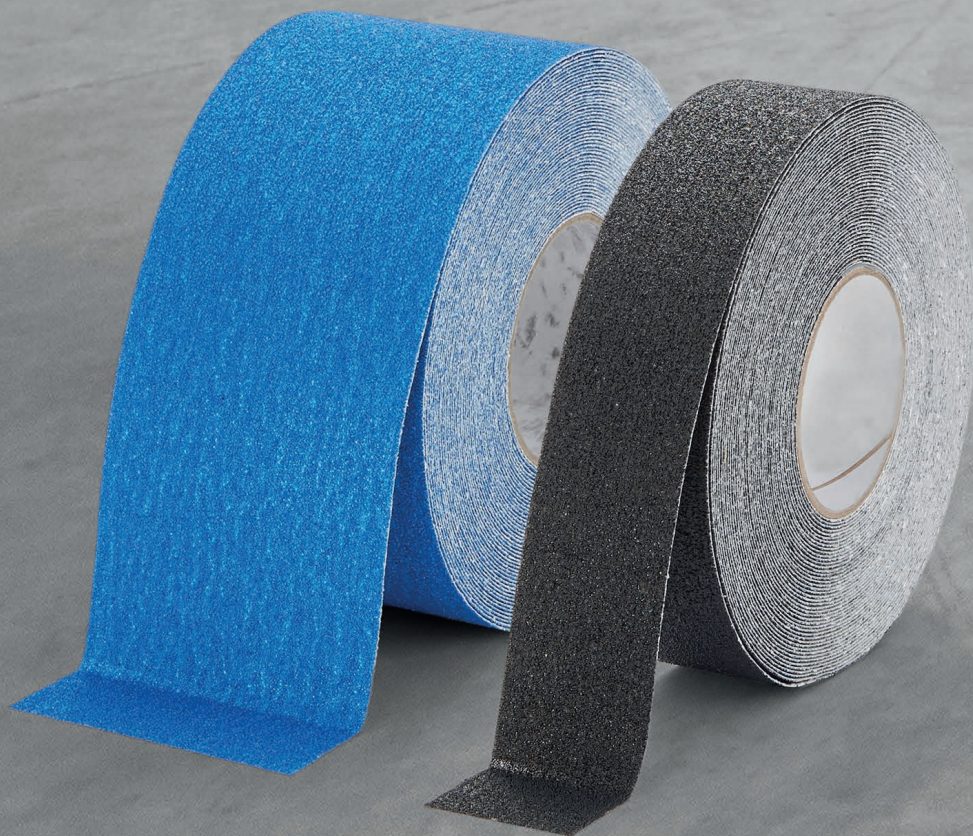

POPIS

Protiskluzová páska GripFactory Navy byla speciálně vyvinutá pro námořní použití. Díky tomu je 100% zaručeně odolná vůči soli, motorovému oleji a chemikáliím. Pásku charakterizuje protiskluzové zrno S2, po kterém lze chodit i bosou nohou. Díky použití protiskluzového zrna S2 lze tuto protiskluzovou pásku použít i

v kuchyních a v prostorách s dlažbou, které podléhají přísným čistícím normám. Protiskluzová páska GripFactory Navy je k dostání ve standardních šířkách 25, 50 nebo 100 mm (role po 18 metrech) a je v různých barvách (černá, modrá, šedá a bílá). Různé formáty a tvary na vyžádání.

POVRCHY

Protiskluzová páska GripFactory Navy je vhodná pro následující povrchy:

- Keramické obklady a dlažby
- Mramor a žula
- Akryl a polyester
- Beton
- Epoxid

VÝHODY

- Vhodný pro použití na moři;
- Vysoká protiskluzovost (na mokré i suchém povrchu);
- Materiál odolný vůči soli;
- Protiskluzové zrno S2 vhodné pro kuchyně

TECHNICKÁ DATA

Předmět	Výsledek	Zkušební metoda
Lepicí fólie	PVC 0,04 mm	kaliperační metoda
Celková aplikovaná tloušťka	0,99 mm	kaliperační metoda
Celková tloušťka	1,2 mm	kaliperační metoda
Typ lepidla	rozpuštědlový akrylát	neuvedeno
Zrnitost	S2	neuvedeno
Přilnavost k oceli (g / 25,4 mm2)	1500	PSTC-4
Pevnost v tahu (kg / 25,4 mm2)	5,0	PSTC-31
Prodloužení při přetržení 1	5%	PSTC-31
Teplotní rozsah	30 až +70	neuvedeno
Použitá hmotnost	800 g/m2	neuvedeno
Maximální rozměry role	1060 mm x 100 m	neuvedeno
Odolnost vůči vodě (měsíce)	10	PSTC-35
Odolnost vůči chemikáliím (měsíce)	8	PSTC-35
Odolnost vůči motorovému oleji	vynikající	PSTC-35
Životnost (měsíce)	12 až 24	PSTC-9
Barva	Černá, modrá, šedá a bílá	neuvedeno
Zápach	slabý	neuvedeno
Relativní hustota	1,0	neuvedeno
Rozpustnost ve vodě	nerozpustný	neuvedeno
Rozpustnost v organickém rozpouštědle -	Lepidlo je částečně rozpustné v běžnéanorganickém rozpouštědle	neuvedeno
Koeficient tření	za sucha: 96 za mokra: 42	Kyvadlo BS7976-2

Výše uvedené zkoušky byly provedeny podle normy BS7976-2 s použitím kyvadla TRL. Kyvadlo je dynamická zkouška. Pro statické zkoušky máme k dispozici také normu ASTM C10128-96. Výsledky podle normy DIN51130 jsou k dispozici na vyžádání. Všechny zkoušky jsou prováděny externě v akreditovaných nezávislých laboratořích pro zkoušení tření.

Barva	RAL	Pantone	LRV (průměr)	LRV (rozsah)
Černá	9004	Black U	0	0
Modrá	5017	300 U	7	4
Šedá	7042	422 U	24,75	3
Bílá	9016	705 U	62	4