
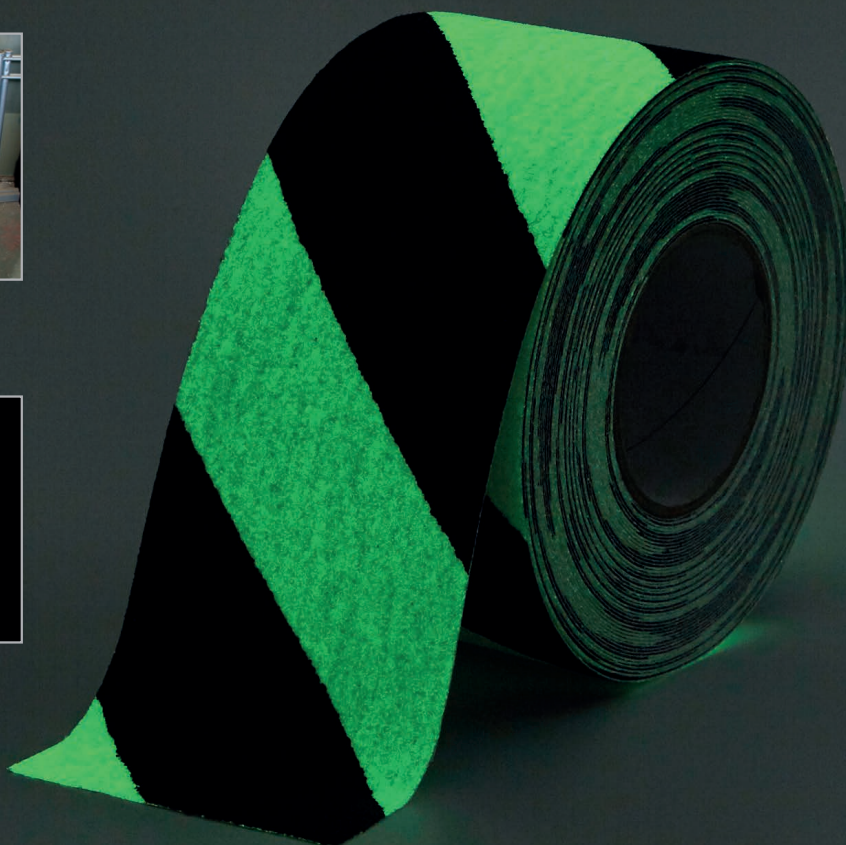


TECHNICKÝ LIST

GripFactory protiskluzová
fotoluminiscenční páska
(svítící ve tmě)



POPIS

Protiskluzová fotoluminiscenční páska GripFactory je řešením, které opatří schody, mezipodesty, podesty, nebo jiné stupně protiskluzovou vrstvou. Pásku lze použít také jako efektivní signalizační pásku. Protiskluzová páska GripFactory je k dispozici ve standardních šířkách 25, 50 nebo 100 mm, v rolích po 18 m, nebo v pásech 150 x 610 mm. Protiskluzová páska je k dispozici skladem ve standardních barvách a černé/bílé (signální).

VÝHODY

S fotoluminiscenční páskou GripFactory získáte účinné ošetření i zviditelnění povrchu.

- Hygienická
- Snadná aplikace
- Snímatelná
- Udržitelná
- Lze stříhat na míru
- Nehrozí nebezpečí zakopnutí

Jak funguje?

Protiskluzovou fotoluminiscenční pásku můžete velmi snadno aplikovat sami. Díky speciální povrchové struktuře má tato protiskluzová páska mimořádně vysokou protiskluzovou hodnotu, ale přesto se velmi snadno udržuje v čistotě. Během dne má protiskluzová páska mírně zelený odstín, ve tmě vyzářuje jasné bílé světlo. Pásku lze nabít přirozenými nebo umělými zdroji světla. Doba trvání světla závisí na množství přijatého světla.

VHODNÉ PRO NÁSLEDUJÍCÍ POVRCHY

- Akryl a polyester
- Beton
- Epoxid
- Keramické dlaždice
- Mramor a žula
- Slizkový povrch
- Schody

OBLAST POUŽITÍ

- Schody
- Mezipodesty

TECHNICKÉ INFORMACE

Předmět	Výsledek	Testovací metoda
Zadní nosič	0,1 mm PVC	kaliperační metoda
Typ lepidla	rozpuštědlový akrylát	neuvedeno
Typ minerálu	oxid hlinitý	neuvedeno
Přilnavost k oceli (g / 25.4 mm ²)	1500	PSTC-4
Pevnost v tahu (kg / 25.4 mm ²)	6.0	PSTC-31
Odolnost proti roztržení (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Přilnavost při odlupování (N / 25 mm)	21.1	180° FINAT FTM I
Pevnost v tahu (N / 25 mm)	95.7	Lloyd, 500 N load cell
Prodloužení při přetržení	25%	PSTC-31
Teplotní rozsah	-30 až + 70°C	neuvedeno
Odolnost vůči vodě (měsíce)	10	PSTC-35
Odolnost vůči chemikáliím (měsíce)	8	PSTC-35
Odolnost vůči motorovému oleji	vynikající	PSTC-35
Životnost (měsíce)	12 až 24	PSTC-9

Fotoluminiscenční (mcd / m²)

Čas (minuty)	Svítilí ve tmě	Svítilí ve tmě - hazard	Pásek svítící ve tmě
2	30	30	neuvedeno
5	neuvedeno	neuvedeno	11.8
10	5	5 4.	6
20	neuvedeno	neuvedeno	1.6

Barvy a hodnoty odrazu světla (LRV)

Barva	PMS / RAL	LRV (prům.)	LRV (rozsah)
Svítilí ve tmě (Hazard)	-	68	3

Koefficient tření

Zkušební norma	Suchý povrch	Mokrý povrch
Kývadlo	102 TRL	71 TRL