


**GRIP**FACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

CZ

# TECHINICKÝ LIST

Protiskluzová páska  
GripFactory na zábradlí

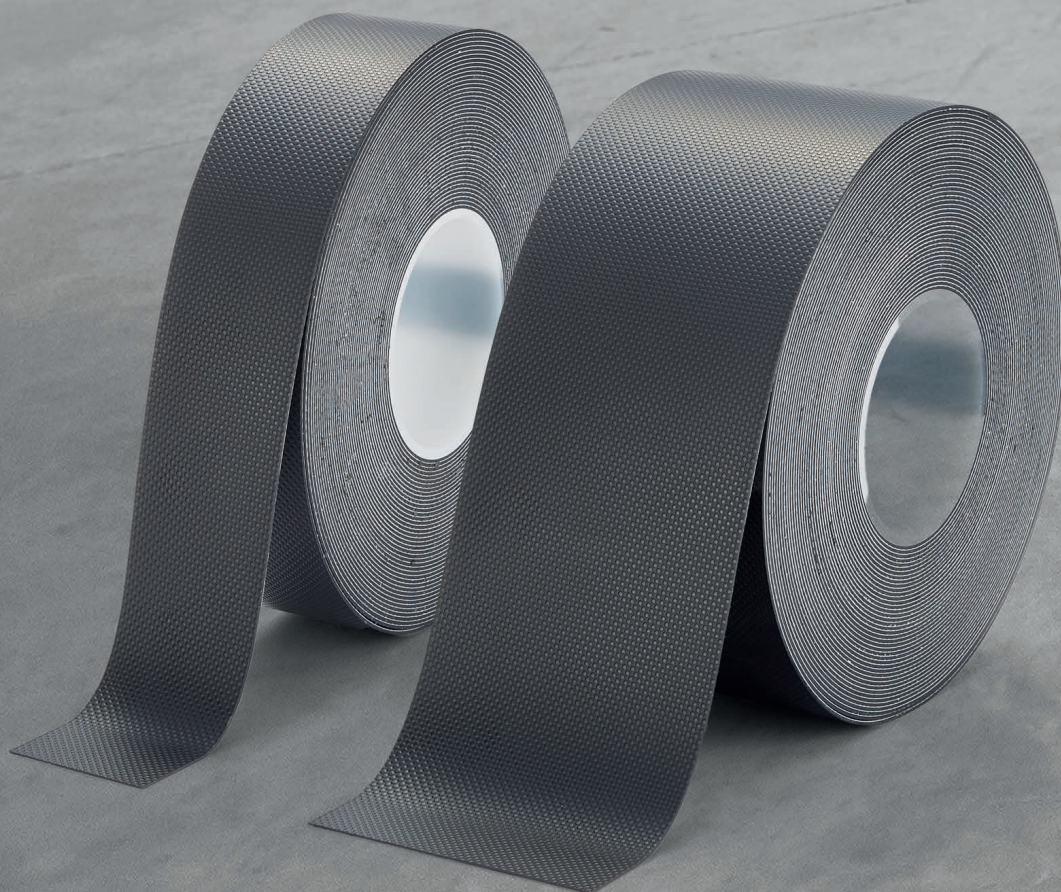

## POPIS

Pásky na zábradlí se stávají nezbytnou součástí moderního pracoviště a veřejného prostředí. Protiskluzová páska na zábradlí GripFactory je řešením, jak opatřit zábradlí protiskluzovou vrstvou. Můžete ji velmi snadno aplikovat sami. Díky spe-

ciální povrchové struktuře má tato protiskluzová páska mimořádně vysokou protiskluzovou hodnotu, ale přesto se velmi dobře udržuje čistá.

## SNADNÉ POUŽITÍ

Protiskluzovou pásku na zábradlí GripFactory lze aplikovat přímo na zábradlí v interiéru i exteriéru. Materiál je vodoodpudivý, takže povrch nemůže namrznat. Je však důležité, aby byl povrch, na který bude páska aplikována, čistý a suchý a bez nečistot.

## SNADNÁ ÚDRŽBA

Pro optimální izolační účinek a proti pocitu chladu je protiskluzová páska opatřena vrchní vrstvou plastové fólie.

Plastová fólie funguje jako účinný izolátor, který zabraňuje pronikání chladu do ruky uživatele. Další výhodou je, že protiskluzová páska na madla není abrazivní a může se snadno čistit všemi dostupnými čistícími metodami. Protiskluzová páska GripFactory na omak připomíná gumový výrobek, ale má vynikající tvarovou stálost plastu.

## OBLAST POUŽITÍ

- Schody
- Mezipodesty

## OPTIMÁLNÍ KOEFICIENT TŘENÍ

Protiskluzová páska na zábradlí GripFactory má symetrický vzor, proto je esteticky atraktivní, zároveň má vysoký koeficient tření. Z tohoto důvodu je vhodná nejen pro průmyslové použití, na veřejných prostranstvích, ale i pro použití v domácnosti, kde zaručuje splnění všech bezpečnostních požadavků. Protiskluzová páska na zábradlí neovlivňuje životní prostředí.

## VÝHODY

S protiskluzovou páskou na zábradlí GripFactory máte jistotu dlouhodobého řešení:

- Hygienická
- Snadná aplikace
- Odnímatelná
- Udržitelná
- Zkratíte si na požadovanou velikost

## TECHNICKÁ DATA

| Téma               | Výsledek                  |
|--------------------|---------------------------|
| Složení            | PVC povrch a PET základna |
| Celková tloušťka   | 1.11 mm                   |
| Tloušťka lepidla   | 0.1 mm                    |
| Tloušťka materiálu | 0.8 mm                    |
| Tloušťka           | 0.9 mm                    |
| Typ lepidla        | Solventakrylové lepidlo   |

| Téma                                   | Výsledek        |
|----------------------------------------|-----------------|
| Zkouška přilnavé smyčky (kg / 25,4 mm) | 6.25            |
| Koheze (minuty / 25 stupňů C)          | 2812            |
| Přilnavost k oceli (kg / 25,4 mm)      | 5.716           |
| Maximální velikost výrobní role        | 1370 mm x 100 m |
| Životnost (měsíce)                     | 24              |

### Barvy a hodnoty odrazu světla (LRV)

| Barva | PMS / RAL | LRV (prům) | LRV (rozsah) |
|-------|-----------|------------|--------------|
| Černá | -         | 20,25      | 2            |

### Koeficient tření

| Zkušební norma | Suchý povrch | Mokrý povrch |
|----------------|--------------|--------------|
| Kývadlo        | 92           | 25           |
| Rz             | 59,3         | 59,3         |