


GRIPFACTORY

INNOVATIVE ANTI-SLIP PRODUCTS FOR EVERY SURFACE

CZ

TECHNICKÝ LIST

Protiskluzová páska
GripFactory Standard

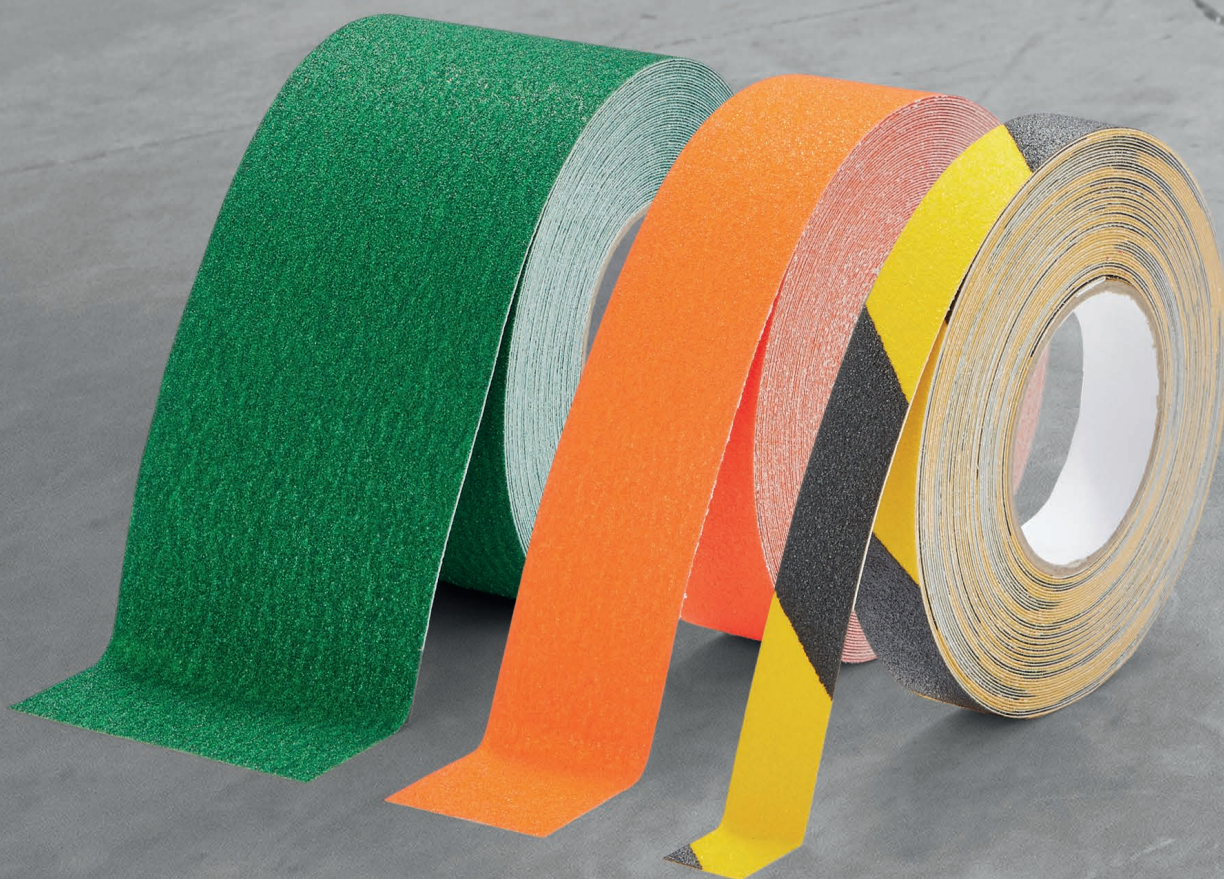

POPIS

Standardní protiskluzová páska GripFactory je řešením, které upravuje povrchy, schody, mezistupně, či plošiny protiskluzovou vrstvou. Protiskluzová páska GripFactory Standard lze použít také jako signalizační. Páska je k dispozici ve standardních šířkách 25, 50 nebo 100 mm, v rolích po 18 metrech. Je zároveň k dispozici v různých barvách (černá, žlutá, červená, modrá, zelená, průhledná a šedá), různé velikosti a tvaru na vyžádání.

VÝHODY

S protiskluzovou páskou GripFactory Standard máte jistotu dlouhodobého řešení proti klouzání po povrchu.

- Hygienická
- Snadná aplikace
- Snímatelná
- Udržitelná
- Možnost vlastního řezání na míru
- Žádné nebezpečí zakopnutí

Jak funguje?

Protiskluzovou standardní pásku GripFactory lze velmi snadno aplikovat svépomočí. Díky speciální povrchové struktuře má tato protiskluzová páska extrémně vysokou hodnotu protiskluzu, ale zároveň je přesto velmi snadná na údržbu.

OBLAST POUŽITÍ

- Schody
- Mezipodesty

VHODNÁ PRO NÍŽE UVEDENÉ POVRCHY

- Akryl a polyester
- Beton
- Epoxid
- Keramické dlaždice
- Mramor a žula
- Polyester
- Schody

TECHNICKÁ DATA

Předmět	Výsledek	Testovací metoda
Zadní nosič	fólie o tloušťce 0,1 mm	Kaliperační metoda
Celková aplikovaná tloušťka	0,7 mm	Kaliperační metoda
Typ lepidla	rozpuštědlové akrylové	nejsou data
Typ minerálu	oxid hlinitý	nejsou data
Přilnavost k ocel (g/25.4 mm ²)	1500	PSTC-4
Pevnost v tahu (kg/25.4 mm ²)	6	PSTC-31
Odolnost proti roztržení (g)	5600 +/- 200	PSTC-39
Přilnavost při odlupování (n/25 mm)	23.5	180 stupňů FINAT FTMI
Pevnost v tahu (n/25 mm)	68,0	Lloyd, 500 N nábojová buňka
Prodloužení po přetržení	25%	PSTC-31
Teplotní rozsah (C)	-40 až + 80 ° C	viz níže
Maximální velikost vyrobeného kotouče	1168 mm x 100 m	nejsou data
Voděodolnost (měsíce)	10	PSTC-35
Odolnost vůči chemikáliím (měsíce)	8	PSTC-35
Odolnost vůči motorovému oleji	Vynikající	PSTC-35
Životnost (měsíce)	12 až 24	PSTC-9

Barva	RAL označení	Barva	RAL označení
Černá	9004	Fotoluminiscenční žlutá	1016
Modrá	5000	Bílá	9003
Hnědá	8002	Šedá	7004
Zelená	6010	Čeveno-bílá	3000 / 9016
Žlutá	1023	Žluto-černá	1023 / 9017
Červená	3020	Průhledná	
Oranžová	2004		

Výsledku testu LRV

Barva	LRV (průměr)	Rozsah
Černá	3.8	0.16
Modrá	7.7	0.41
Hnědá	6.5	0.49
Zelená	7.5	0.29
Žlutá	48.4	0.59
Červená	13.3	1.71
Oranžová	30.1	0.82
Fotoluminiscenční žlutá	103.6	0.71
Bílá	87.7	0.29
Šedá	30.3	0.48

Koeficient tření

Typ pásky	Suchý povrch	Mokrý povrch
Standardní protiskluzová páska	1.29	1.09

Test	Suchý povrch	Mokrý povrch	Testovací standard
Kyvadlo	102 TRL	71 TRL	BS EN 13036-4L
DIN51130	R13		97910801.001
DIN51097	Gradient při 30 stupních C	Gradient při 30 stupních C	97910801.004
NFSI	Vysoká trakce	Vysoká trakce	až15-07-2019

Výše uvedené testy byly provedeny v souladu se zkušebními standardy. Testy byly provedeny v uznávaných nezávislých laboratořích pro kontrolu tření. Kyvadlo je dynamický test, pro statické testování máme také výsledky ASTM C 1028-96.